


康伟UK导轨式接线端子


产品规格书



认证	UL US		RoHS
性能			
标准	UL	IEC	
额定电压	-	-	
额定电流	-	-	
线径	24-10AWG	0.2-4.0mm ²	
厚度/高度/绝缘厚		6.2/42.5/4mm	
高度 (NS35 7.5/NS35 15/NS32)		47/54 5/52mm	
额定冲击电压/污染等级		8kV/3	
剥线长度		8mm	
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩		M3/0.5N.m	
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩		M3/0.5N.m	
类别		A4	
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0	
说明	型号	包装数	
(1)接地端子	PC 4-PE	50	
(2)标记条	ZB 6		

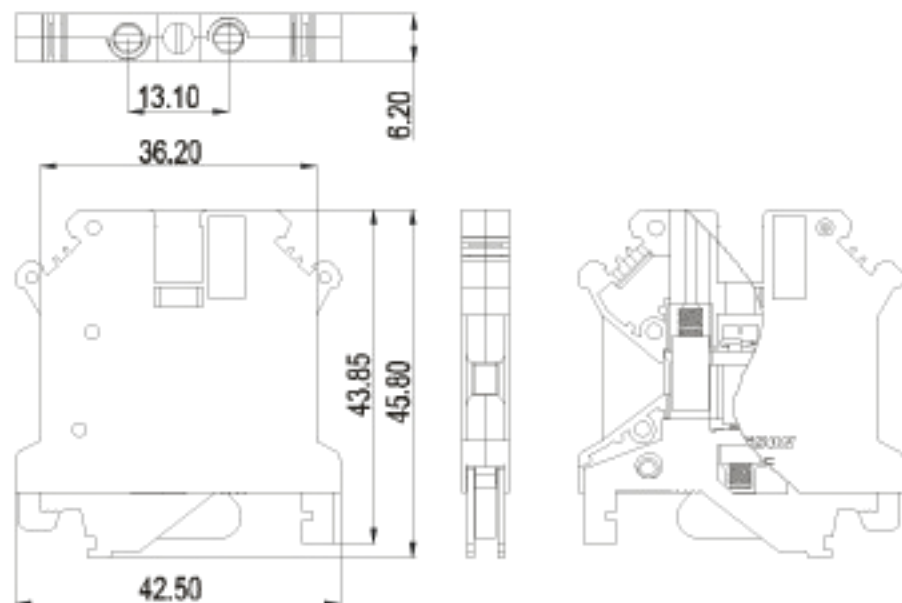

订购方式:

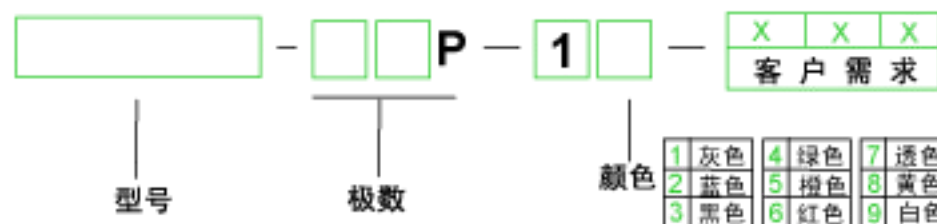

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UK5JD

THROUGH HOLES