
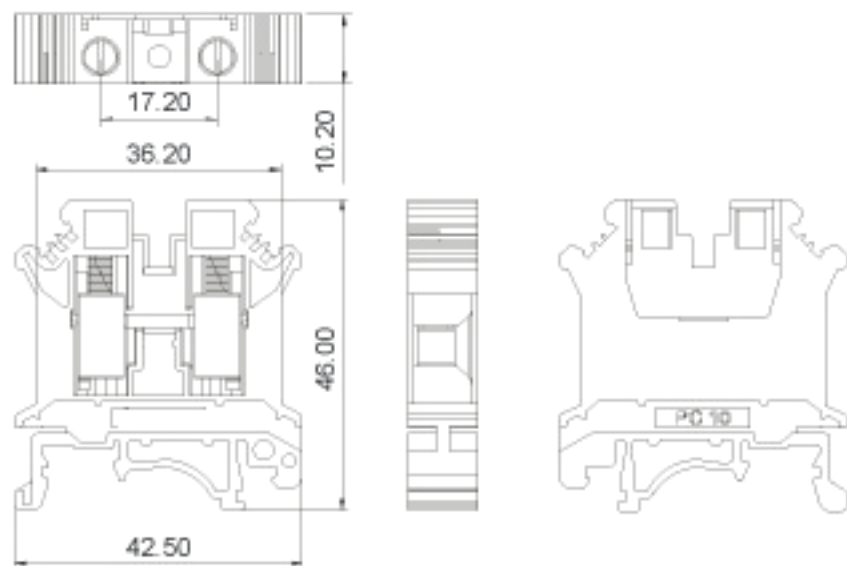



康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

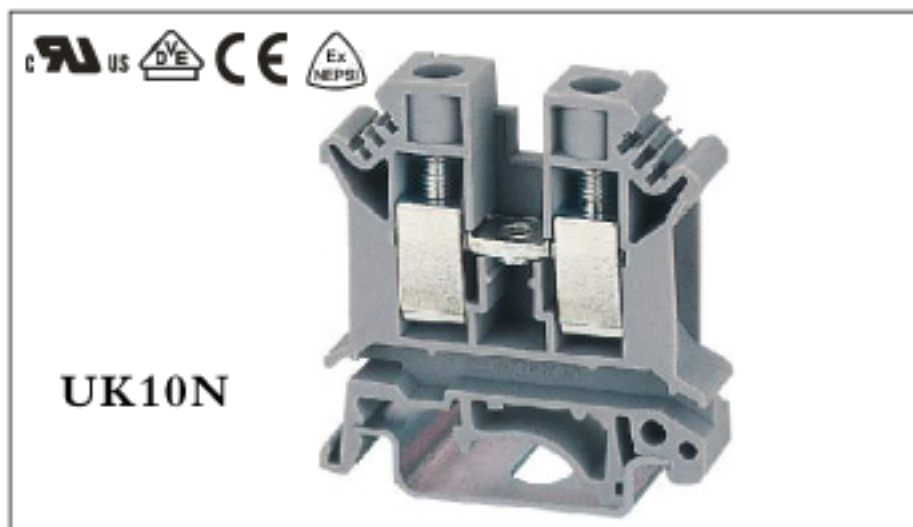

认证	UL US		CE
性能			
标准	UL	IEC	
额定电压	600V	600V	
额定电流	65A	57A	
线径	20-6AWG	0.2-10mm ²	
厚度/高度/绝缘厚		10.2/42.5/10.6mm	
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)		47/54.5/52mm	
额定冲击电压/污染等级		8kV/3	
制线长度		10mm	
螺钉规格/扭矩		M4/1.2N.m	
基材		B6	
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0	
说明	型号	包装数	
(1) 端子	PC 10	50	
(2) 基板	D-PC 2.5	50	
(3) 固定式接件	FBI 2-10	10	
	FBI 3-10	10	
	FBI 5-10	10	
	FBI 10-10	10	
(4) 旋转接件	STL 10N/5N	10	
(5) 边插接件	EB 2-10	100	
	EB 3-10	100	
	EB 10-10	10	
(6) 带绝缘垫块接件, 10位	ISGBI 10-10	10	
(7) 带绝缘垫块	IS-K10	100	
(8) 开关接件			
(9) 隔片	TS-K	50	
(10) 分插隔板, 厚1.5mm	ATP-PC	50	
(11) 测试插孔座	DSB 4/1/6	100	
(12) 绝缘测试插孔座	DSBJ 4/1/6		
(13) 标记条	ZB10		

订购方式:

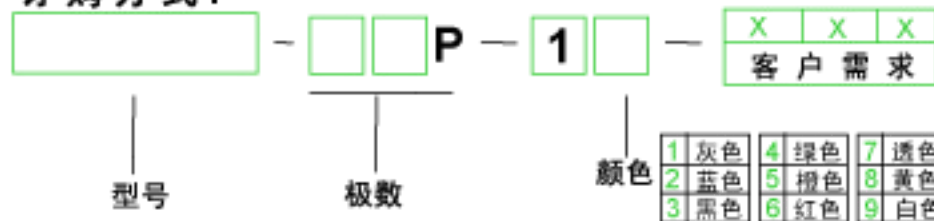

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UK10N