


康伟SAK/JXB导轨式接线端子

产品规格书



SAK-16JD

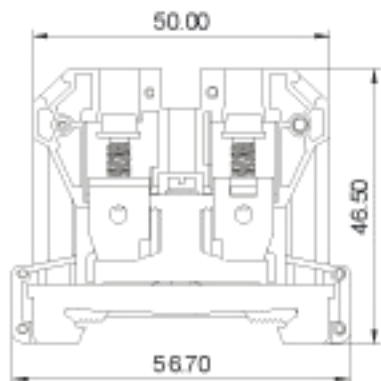

认证		
性能标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	12-6AWG	2.5-16mm ²
厚度/宽度/绝缘厚度		12/50/-mm
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)		50/57.5mm
剥线长度		11mm
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩		M4/1.2N.m/0.5Lb-in
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩		M3/0.5N.m/0.5Lb-in
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1) 接地端子	MK16-PE	50
(2) 安装轨底座	SH 2	10
(3) 标记条	DEK 6	

订购方式:

- P - 1 -


X	X	X
客户需求		

型号

极数

颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色



中国·康伟电子有限公司

NAME

SAK-16JD