



康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

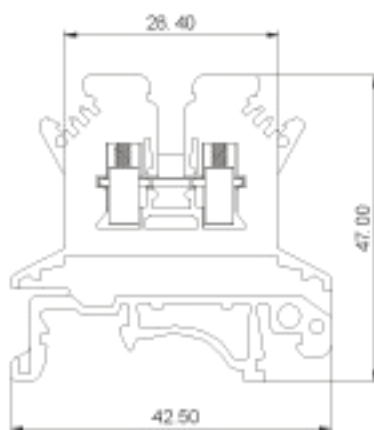

认证	UL US	
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	600V	500V
额定电流	10A	17.5A
线径	26-16AWG	0.2-1.5mm ²
厚度/高度/绝缘厚	4.2/42.5/1.5mm	
高度(NS35 7.5/NS35-15/NS32)	42/49.5/47mm	
额定冲击电压/污染等级	6kV/3	
制线长度	7mm	
螺钉规格/扭矩	M2.0 2N.m	
基材	A1	
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0	
说明	型号	包装数
(1)端子	PC 1.5	50
(2)基板	D-PC 1.5	50
(3)固定式接件		
2-位		
3-位		
5-位		
10-位	FBRI 10-4	10
(4)旋转接件		
(5)边插接件		
2-位		
3-位		
10-位		
(6)带绝缘垫块接件,10位		
(7)带绝缘垫块		
(8)开关接件		
(9)隔片		
(10)分插隔板,厚1.5mm	ATP-PC	50
(11)测试插孔座		
(12)绝缘测试插孔座		
(13)标记条	ZB4	

订购方式:

- P - 1 -

X	X	X
客户需求		

型号

极数

颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UK1.5