
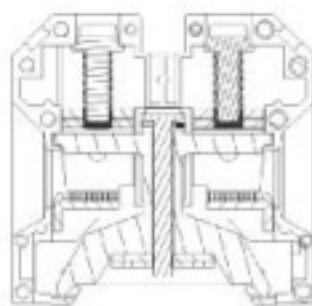
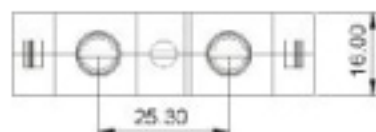


康伟SAK/JXB导轨式接线端子

产品规格书

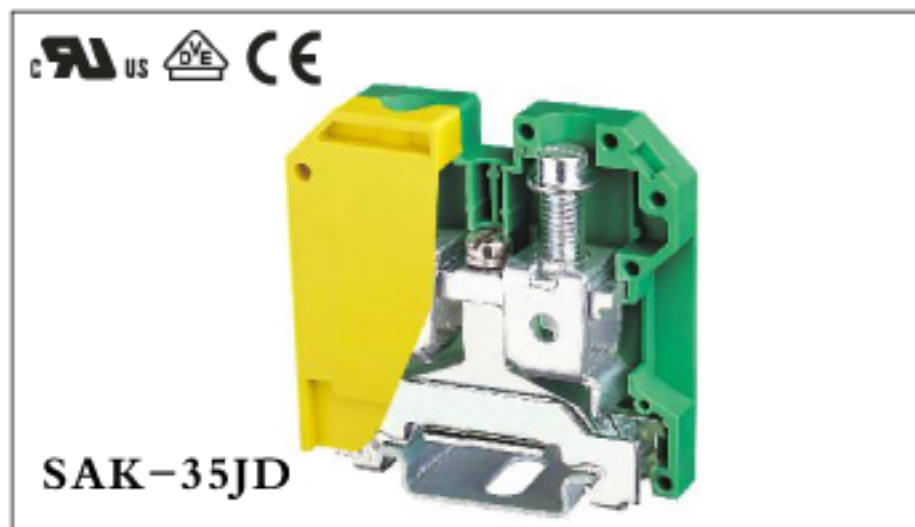

认证	UL US	
性能标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	8-2AWG	4.0-35mm ²
厚度/宽度/嵌板/厚度	16/56mm	
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)	60/67.5mm	
剥线长度	15mm	
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩	M6/2.5N.m/22Lb-in	
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩	M4/1.2N.m/10.0Lb-in	
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0	
说明	型号	包装数
(1) 接地端子	MKS-PE	20
(2) 安装轨底座	SH 2	10
(3) 标记条	DEK 6	

订购方式:

- P - 1 -

X	X	X
客户需求		

型号

极数

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	棕色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm
(INCH)



中国·康伟电子有限公司

NAME

SAK-35JD