康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

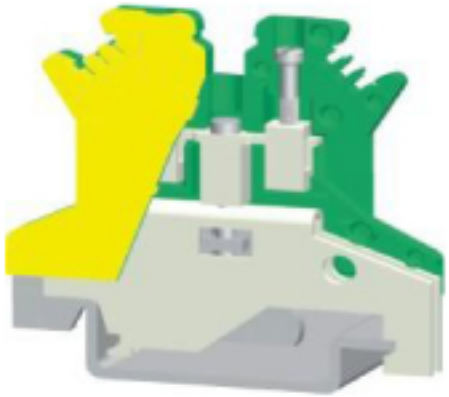

UK2.5JD

认 证		
性 能		
标 准	UL	IEC
额定电压	–	–
额定电流	–	–
线径	24-12AWG	0.2-2.5mm²
厚度/底度/端板厚	6.2/42.5/-mm	
高度(NS35:7.5/NS35:15/NS32)	42/49.5/47mm	
额定冲击电压/污染等级	8KV/3	
剥线长度	7mm	
接线位螺钉:螺钉规格/扭矩	M3/0.5N.m	
中央紧固螺钉:螺钉规格/扭矩	M3/0.5N.m	
塞规	A3	
绝缘材料/阻燃等级	PA/V-0	
说 明	型号	包装数
(1)接地端子	PC 2.5B-PE	50
(2)标记条	ZB 6	

订 购 方 式：

□ – □□P – 1□ – X X X 客户需求

型号　极数　颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)	KANGWEI	中国·康伟电子有限公司
THIRDANGLE PROJECTION	NAME	UK2.5JD