


康伟UK导轨式接线端子


产品规格书



认证	UL US		CE
性能	UL		IEC
标准	-		-
额定电压	-		-
额定电流	-		-
线径	26-14AWG		0.2-1.5mm ²
厚度/高度/绝缘厚	4.2/42.5/4mm		42/49.5/47mm
高度 (NS35 7.5/NS35 15/NS32)			
额定冲击电压/污染等级	6kV/3		
刺线长度	7mm		
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩	M2.0 2N.m		
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩	M2.0 2N.m		
类别	A1		
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0		
说明	型号	包装数	
(1)接地端子	PC 1.5-PE	50	
(2)标记条	ZB 4		

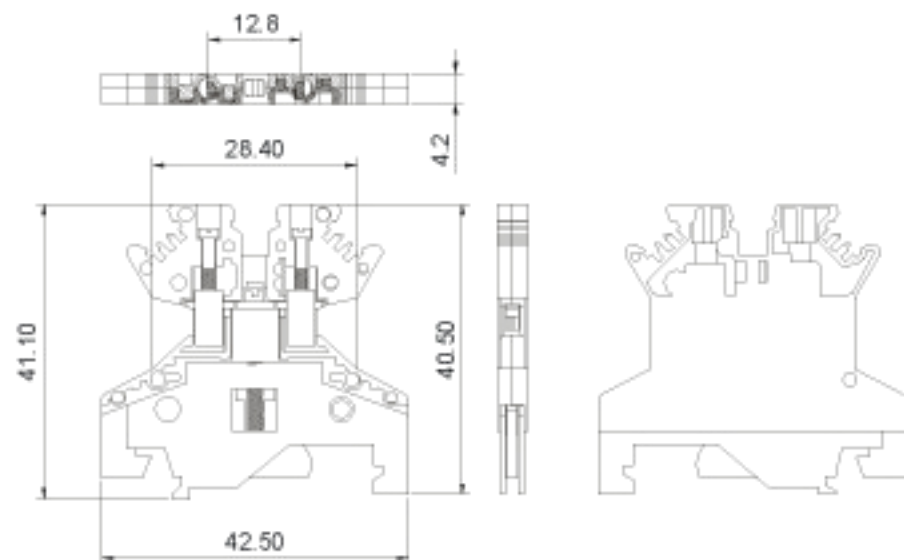

订购方式:

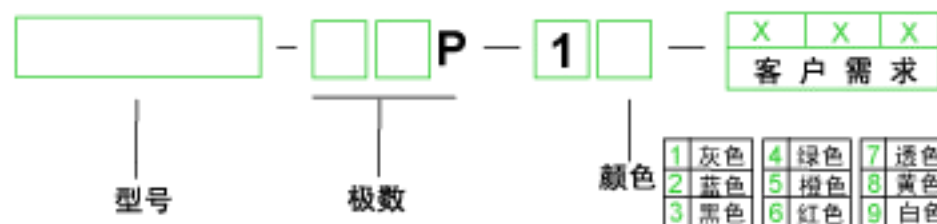

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司 NAME UK1.5JD
 THROUGH HOLE	