
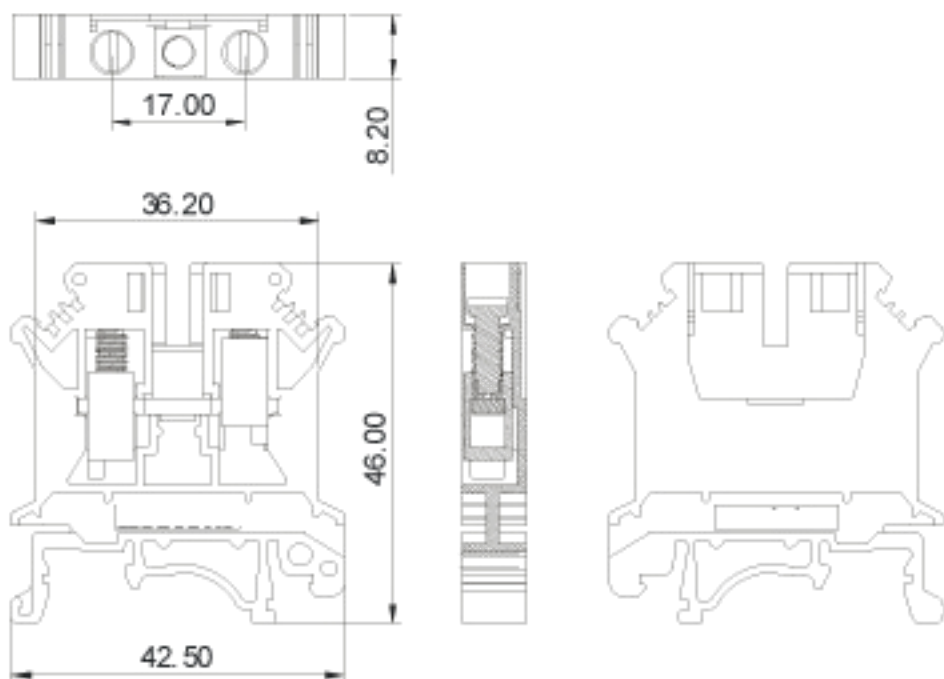


# 康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

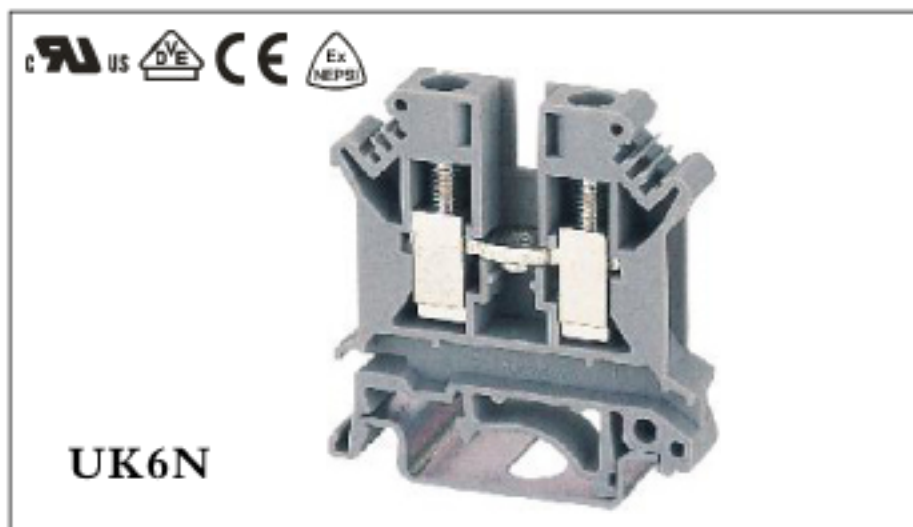

认证	UL US CE Ex NEPSI	
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	600V	600V
额定电流	50A	41A
线径	24-10AWG	0.2-6.0mm <sup>2</sup>
厚度/高度/绝缘厚	6.2/42.5/1.6mm 47/54.5/5.2mm	
高度 (NS35 7.5/NS35 15/NS32)		
额定冲击电压/污染等级	8kV/3	
制线长度	10mm	
螺钉规格/扭矩	M4/1.2N.m	
基材	A5	
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0	
说明	型号	包装数
(1) 端子	PC 8	50
(2) 盖板	D-PC 2.5	50
(3) 固定式接件	FBI 2-8 FBI 3-8 FBI 5-8 FBI 10-8	10 10 10 10
(4) 旋转接件		
(5) 边插接件	EB 2-8 EB 3-8 EB 10-8	100 100 10
(6) 带绝缘垫块接件, 10位	ISGBI 10-8	10
(7) 带绝缘垫块	IS-K10	100
(8) 开关接件	SB 2-8/13N	1
(9) 隔片	TS-K	50
(10) 分插隔板, 厚1.5mm	ATP-PC	50
(11) 测试插孔座	DSB 4/1/6	100
(12) 绝缘测试插孔座	DSBJ 4/15/6	
(13) 标记条	ZB6	

订购方式:

- P - 1 - 

X	X	X
客户需求		

型号

极数

颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司 NAME UK6N