





康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

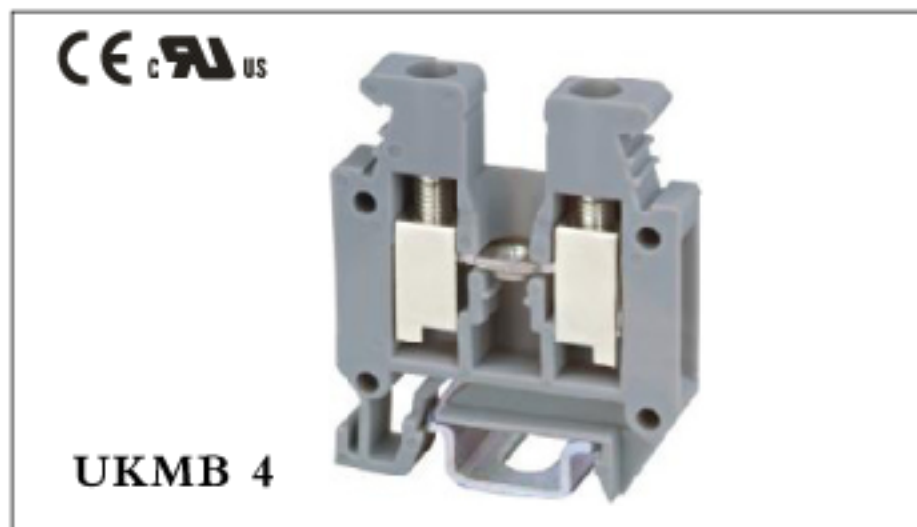

| 认证 | cUL US | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| 性能 | | |
| 标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 500V |
| 额定电流 | 30A | 32A |
| 线径 | 26-10AWG | 0.2-4.0mm ² |
| 厚度/高度/绝缘厚 | | 6.2/31.5mm |
| 高度(NS15) | | 32mm |
| 额定冲击电压/污染等级 | | 6kV/3 |
| 制线长度 | | 8mm |
| 螺钉规格/扭矩 | | M3/0.5N.m |
| 基材 | | A4 |
| 绝缘材料/阻燃等级 | | PAV-0 |
| 说明 | 型号 | 包装数 |
| (1)端子 | PCMB 4 | 50 |
| (2)盖板 | D-PCMB 4 | 100 |
| (3)固定式桥接件,带绝缘脚 | FBI 10-6 | 10 |
| (4)固定式桥接件,带十字固定凸点 | | |
| (5)边插桥接件 | EB 2-6 EB 3-6 EB 10-6 | 100 100 10 |
| (6)带绝缘垫块桥接件 | | |
| (7)绝缘垫块 | | |
| (8)开关桥接件 | SBRN 2-7 | 1 |
| (9)隔片 | TS-103 | 50 |
| (7)分道隔板,厚1.5mm | ATP-PCMB | 50 |
| (8)测试插孔座 | DSB 3/10/4 | 100 |
| (13)标记条 | ZB6 | |

订购方式:

- P - 1 -

| | | |
|------|---|---|
| X | X | X |
| 客户需求 | | |

型号

极数

颜色

| | | |
|------|------|------|
| 1 灰色 | 4 绿色 | 7 透色 |
| 2 蓝色 | 5 橙色 | 8 黄色 |
| 3 黑色 | 6 红色 | 9 白色 |

| | | |
|--|------|-------------|
| | | 中国·康伟电子有限公司 |
| | NAME | UKMB 4 |