康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

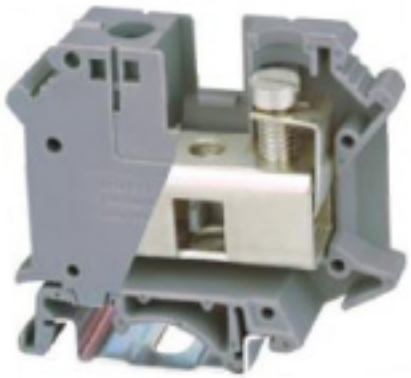

UKIK 35

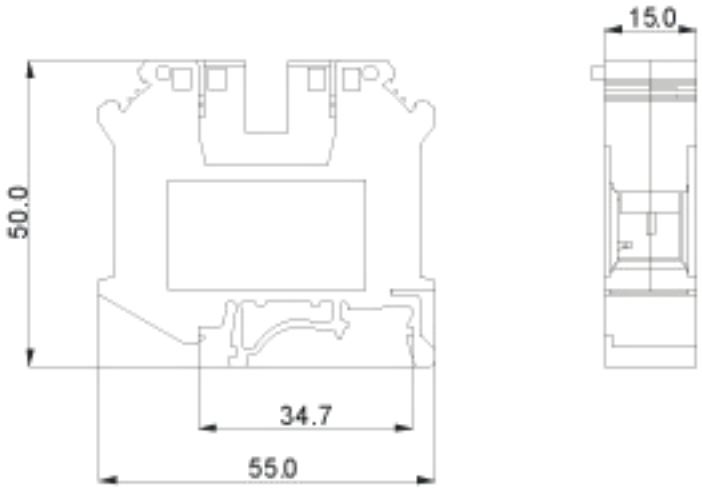

认 证		
性 能		
标 准	UL	IEC
额定电压	600V	600V
额定电流	115A	125A
线径	18-2AWG	0.75-35mm²
厚度/底座/端板厚	15.2/55/1mm	
高度(NS35:7.5/NS35:15/NS32)	51/53.5/59mm	
额定冲击电压/污染等级	8KV/3	
剥线长度	16mm	
螺钉规格/扭矩	M6/2.5N.m	
基板	B9	
绝缘材料/阻燃等级	PA/V-0	

说 明	型号	包装数
(1)端子	PCIK 35	50
(2)端板		
(3)固定式接件 2-位	FBI 2-15	10
(3)固定式接件 3-位	FBI 3-15	10
(3)固定式接件 10-位		
(4)边插桥接件 2-位	EB 2-15/PCIK 35	50
(4)边插桥接件 3-位	EB 3-15/PCIK 35	10
(4)边插桥接件 10-位	EB 10-15/PCIK 35	10
(5)开关桥接件	SBH 2-15	1
(6)隔片	TS-K	50
(7)分组隔板,厚1.5mm		
(8)测试插孔座	DSB 6/5/6	100
(9)绝缘测试插孔座		
(13)标记条	ZB10	

订购方式：

[ ] - [ ][ ] P — 1 [ ] — [X][X][X] 客户需求

型号　　极数　　颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)	KANGWEI	中国·康伟电子有限公司
THIRD ANGLE PROJECTION	NAME	UKIK 35