



康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

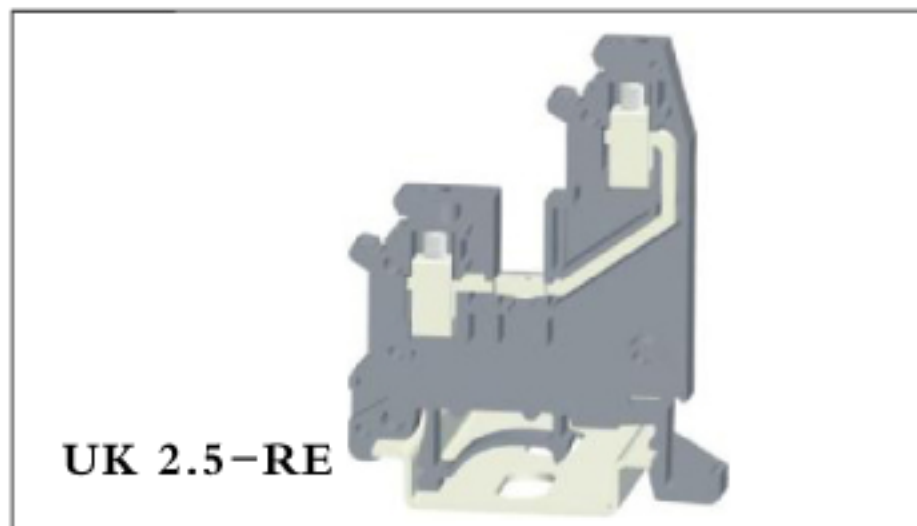

UK 2.5-RE

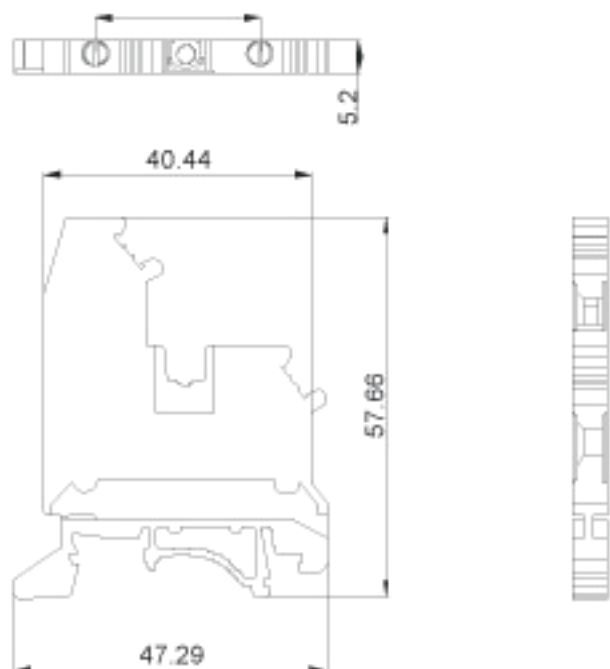

认证		
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	20A	24A
线径	24-12AWG	0.2-2.5mm ²
厚度/高度/绝缘厚		5.2/47.5/1.5mm
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)		58.5/68/63.5mm
额定冲击电压/污染等级		6kV/3
制线长度		8mm
螺钉规格/扭矩		M3/0.5Nm
基材		A3
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1) 端子	PC 2.5-RE	50
(2) 盖板	D-PC 2.5-RE	50
(3) 固定式接件	FBRI 2-5	10
2-位	FBRI 3-5	10
3-位	FBRI 4-5	10
5-位	FBRI 10-5	10
10-位		
(4) 旋转接件		
(5) 边插接件	EB 2-5	100
2-位	EB 3-5	100
3-位	EB 10-5	10
10-位		
(6) 带绝缘垫块接件, 10位		
(7) 带绝缘垫块		
(8) 开关接件		
(9) 隔片	TS-PC 2.5-RE	50
(10) 分插隔板, 厚1.5mm	ATP-PC 2.5-RE	50
(11) 测试插孔座		
(12) 绝缘测试插孔座		
(13) 标记条	ZB5	

订购方式:

 - P - 1 - XXX
客户 需求

↑ 型号 ↑ 极数 ↑ 颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	棕色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UK 2.5-RE