


康伟UK导轨式接线端子

产品规格书



认证	CE	
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	18-24VVG	0.75-35mm ²
厚度/高度/绝缘厚		15.5/55/4mm
高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32)		51/58.5/56mm
额定冲击电压/污染等级		8kV/3
刺线长度		18mm
接线位螺钉: 螺钉规格/扭矩		M5/2.5N.m
中央紧固螺钉: 螺钉规格/扭矩		M5/2.0N.m
类别		B9
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1)接地端子	POK 35-PE	50
(2)标记条	ZB 10	

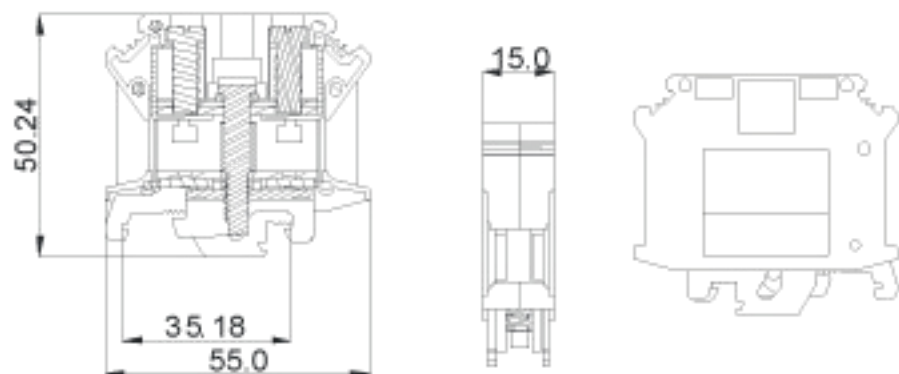

订购方式:

			P	1		X	X	X	
型号	极数			颜色	客户需求				
	1 灰色	2 蓝色	3 黑色	4 绿色	5 棕色	6 红色	7 透色	8 黄色	9 白色

<p>mm (INCH)</p>	<p>中国·康伟电子有限公司</p>
<p>THE SYMBOL OF CONNECTION</p>	<p>NAME UKIK 35-PE</p>