



康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

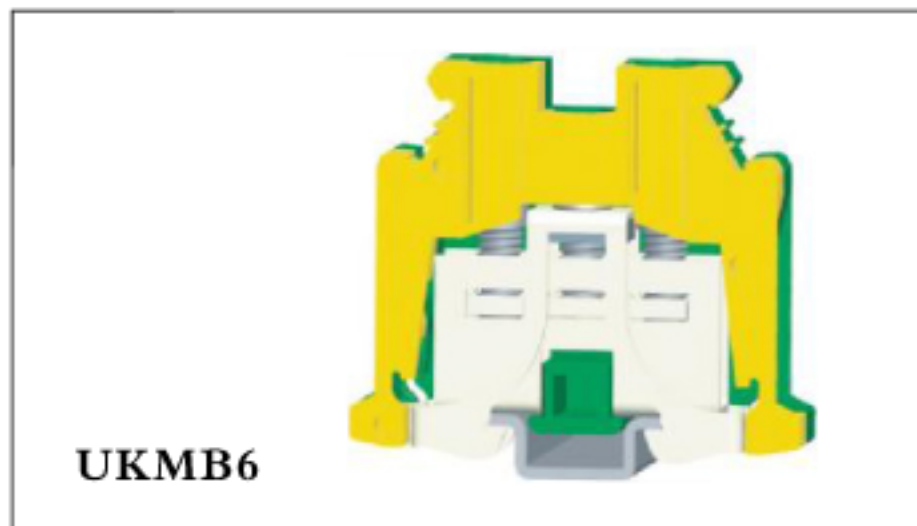

| | | |
|----------------|------------|------------------------|
| 认证 | | |
| 性能 | | |
| 标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | - | - |
| 额定电流 | - | - |
| 线径 | 20-8AWG | 0.5-6.0mm ² |
| 厚度/高度/绝缘厚 | 3.2(38)-mm | |
| 高度(NS15) | 36mm | |
| 额定冲击电压/污染等级 | 6kV/3 | |
| 刺线长度 | 10mm | |
| 接线位螺钉 螺钉规格/扭矩 | M4/1.2N.m | |
| 中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩 | M4/1.2N.m | |
| 类别 | A5 | |
| 绝缘材料/阻燃等级 | PAV-0 | |
| 说明 | 型号 | 包装数 |
| (1)接地端子 | PCMB 6E-PE | 50 |
| (2)标记条 | 2B 8 | |

订购方式：

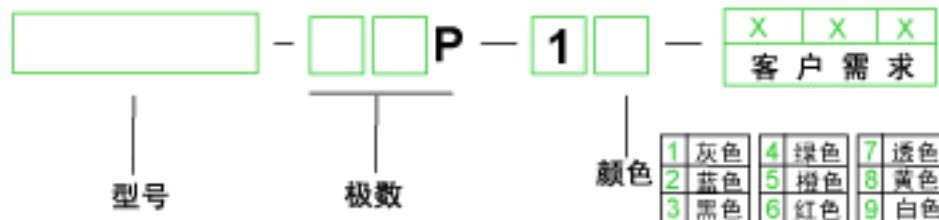

| | | |
|--|------|-------------|
| | | 中国·康伟电子有限公司 |
| | NAME | UKMB6 |