
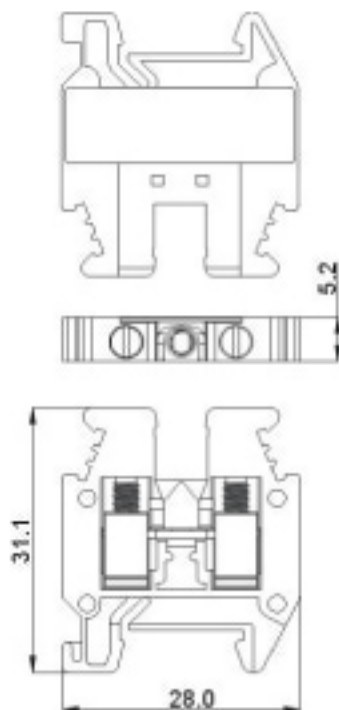


康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

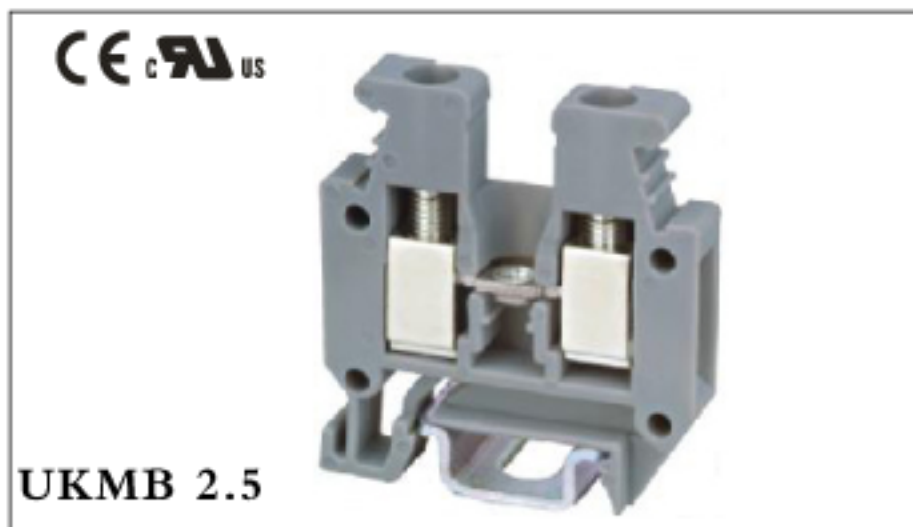

认证	cUL US	
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	20A	24A
线径	25-12AWG	0.2-2.5mm ²
厚度/高度/绝缘厚		5.2/8/1.5mm
高度(NS15)		32mm
额定冲击电压/污染等级		6kV/3
制线长度		8mm
螺钉规格/扭矩		M3/0.5N.m
基材		A3
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1)端子	PCMB 2.5	50
(2)基板	D-PCMB 2.5	100
(3)固定式桥接件, 带绝缘脚		
(4)固定式桥接件, 带十字固定凸点	FBR1 10-5	10
(5)边插桥接件	EB 2-5 EB 3-5 EB 10-5	100 100 10
(6)带绝缘垫块桥接件		
(7)绝缘垫块		
(8)开关桥接件		
(9)隔片		
(7)分道隔板, 厚1.5mm	ATP-PCMB	50
(8)测试插孔座	DSB 3/10/4	100
(13)标记条	ZB5	

订购方式:

- P - 1 -

X	X	X
---	---	---

 客户需求

型号 极数 颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	棕色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UKMB 2.5