



康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

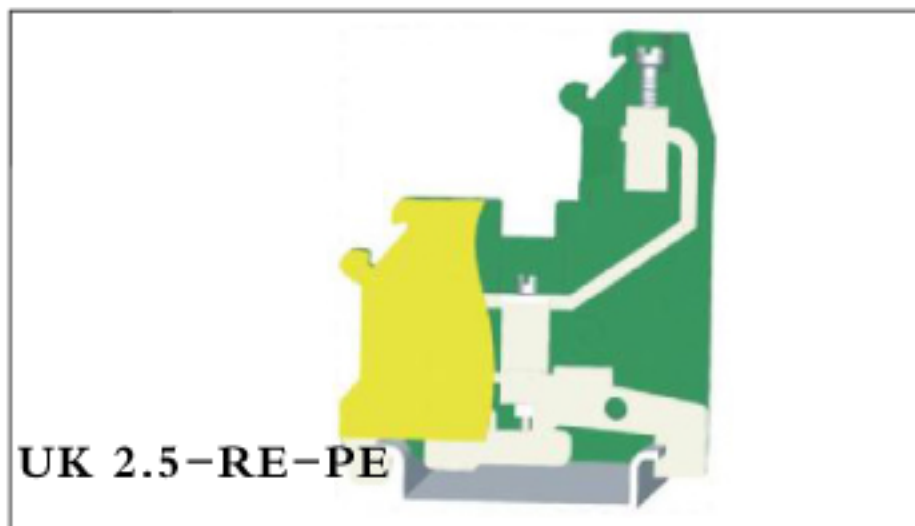

认证		
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	24-12AWG	0.2-2.5mm ²
厚度/高度/绝缘厚		5.2/42.5/4mm
高度 (NS35 7.5/NS35 15/NS32)		58.5/66/63.5mm
额定冲击电压/污染等级		6kV/3
剥线长度		8mm
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩		M3/0.5N.m
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩		M3/0.5N.m
类别		A3
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1)接地端子	PC 2.5-RE-PE	50
(2)标记条	2B 5	

订购方式：

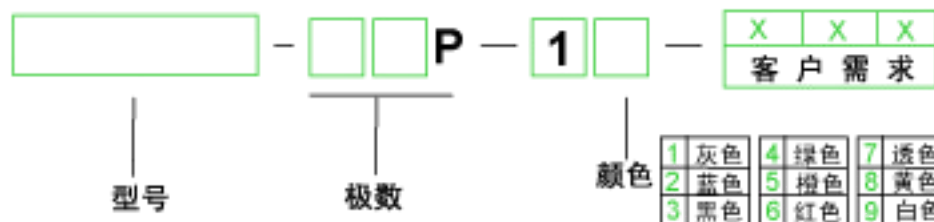

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UK 2.5-RE-PE