康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

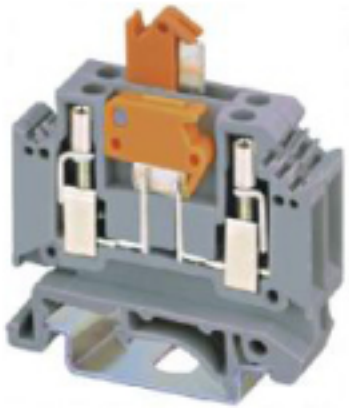

UKMT 2.5

认 证	CE	
性 能		
标 准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	16A	16A
线径	24-12AWG	0.2-2.5mm²
厚度/底度/端板厚	5.2/46/1mm	
高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32)	51.5/59/56mm	
额定冲击电压/污染等级	6KV/3	
剥线长度	7mm	
螺钉规格/扭矩	M3/0.5N.m	
塞规	A3	
绝缘材料/阻燃等级	PA/V-0	

说 明	型号	包装数
(1)端子	PCMT2.5	50
(2)端板	D-PCMT2.5	100
(3)边插式接接件	EB 2-5 EB 3-5 EB10-5	10 10 10
(4)分组隔板	ATS-MTK	50
(4)标记条	ZB5	

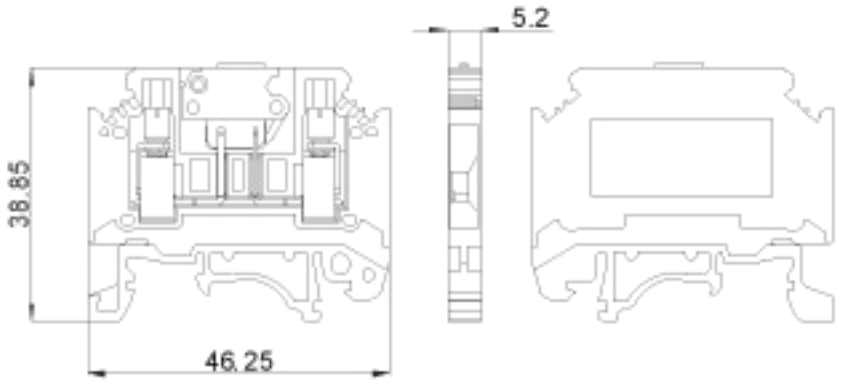

订 购 方 式：

□ – □□P – 1□ – X X X 客户需求

型号　极数　颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
THIRDANGLE PROJECTION	NAME UKMT 2.5