





# 规格书



测试孔

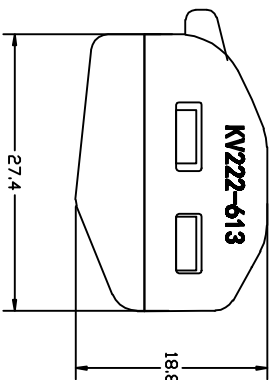

操作扳手

KV222-612  
孔径φ5.6

## 技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规 (Applicable wires) : 20-10AWG
- 温度范围 (Temperature range) : -25°-95°
- 额定电压 (Voltage rating) : 600V Ac/Dc
- 额定电流 (Current rating) : 35-50A
- 接触电阻 (Contact resistance)  $\leq 0.015 \Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) :  $\geq 1000M \Omega$
- 材料 (Material) :  
壳体 : 尼龙PA66/聚碳酸酯PC (Nylon/UL94V-2(0))  
紧固件 : 0.8厚黄铜 (Brass Tin/plated)  
弹簧扣 : 进口301不锈钢  
■ 符合 Reach 15项检测  
■ 尺寸小于5的公差为 $\pm 0.05mm$

中国·康伟电子有限公司

NO.		变更内容	责任人	变更日期	单位: mm	产品名称		连接端子KV222-613		日期
1					0.0	材料		审核		比例
2					0.000	核准		图号		重量
3					版本:					

变更记录

