

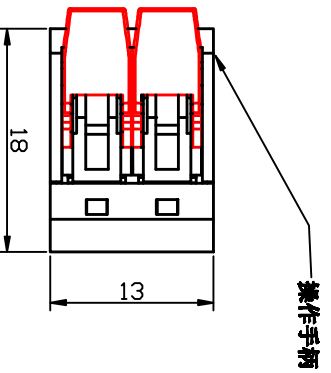



规格书

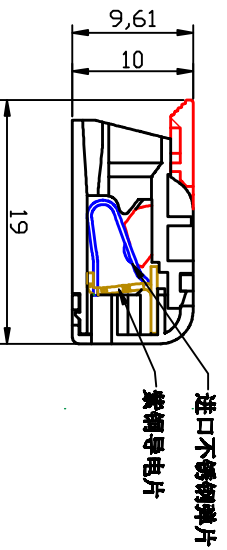

技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规 (Applicable wires) : 24-12AWG
- 温度范围 (Temperature range) : -25°-95°
- 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V
- 额定电流 (Current rating) : 32A
- 接触电阻 (Contact resistance) $\leq 0.015 \Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000M \Omega$
- 材料 (Material) :
壳体 : 尼龙PA66/聚酰胺PC (Nylon/UL94V-2(0))
连接件 : 紫铜 (Brass Tin/plated)
弹簧扣 : 进口301不锈钢
- 符合 Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为 $\pm 0.05mm$

康伟电子有限公司

连接器KV221-412

| NO. | 变更内容 | 责任人 | 变更日期 | 单位: mm | 产品名称 | 材料 | | 日期 |
|-----|------|-----|------|--------|------|----|----|----|
| | | | | | | 核准 | 制图 | |
| 1 | | | | 0.0 | | | | |
| 2 | | | | 0.000 | | | | |
| 3 | | | | 版本: | | | | |

变更记录

A

1

2

3

4

B

B

C

C

D

D

E

E

1

2

3

4

5

6

7