
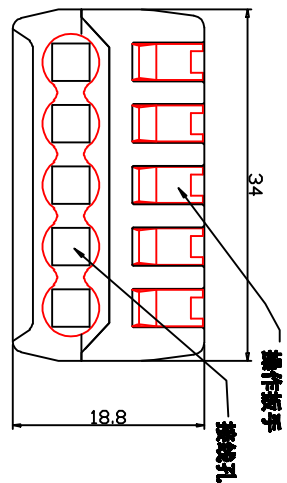
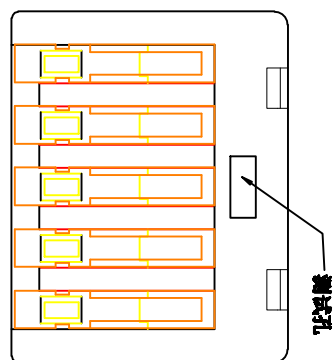
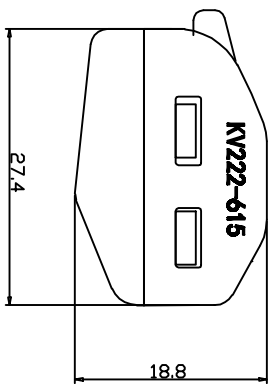


规格书

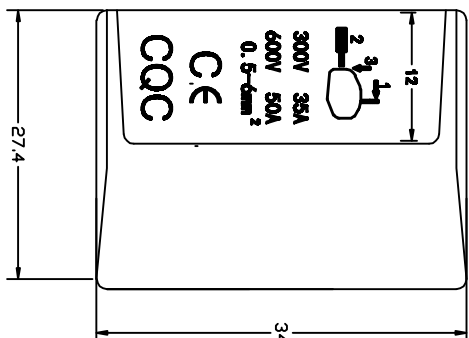

技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规 (Applicable wires) : 20-10AWG
- 温度范围 (Temperature range) : -25~95°
- 额定电压 (Voltage rating) : 600V, Ac/Dc
- 额定电流 (Current rating) : 35-50A
- 接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 0.015 \Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 100M \Omega$
- 材料 (Material) :
 - 壳体 : 尼龙PA66/聚碳酸酯PC (Nylon/Polycarbonate)
 - 联接件 : 0.8厚紫铜 (Brass Tin/plated)
 - 弹簧扣 : 进口301不锈钢
- 符合 Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为 $\pm 0.05 \text{ mm}$

中国·康伟电子有限公司

NO.	变更内容	责任人	变更日期	单位: mm	产品名称	连接端子KV222-615	日期
-----	------	-----	------	--------	------	---------------	----

变更记录	变更内容	责任人	变更日期	单位: mm	产品名称	连接端子KV222-615	日期
1				0.0	材料		比例
2				0.00	核准		重量
3				0.000	制图		图号
				版本:	审核		