
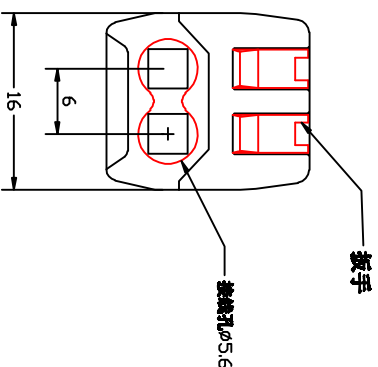
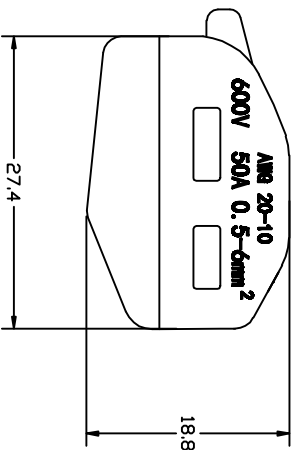
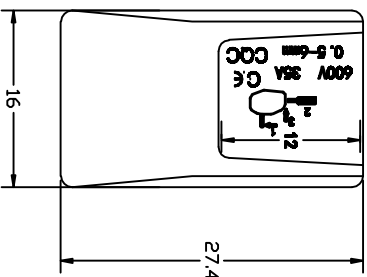


规格书

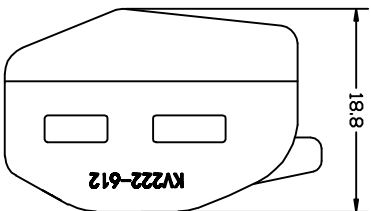

技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规 (Applicable wires) : 20-10AWG
- 温度范围 (Temperature range) : -25~95°
- 额定电压 (Voltage rating) : 600V, Ac/Dc
- 额定电流 (Current rating) : 35-50A
- 接触电阻 (Contact resistance) ≤0.03 Ω
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥2500M Ω
- 材料 (Material) :
 - 壳体 : 尼龙PA66/聚酰胺PC (Nylon) UL94V-2(0)
 - 连接件 : 0.8厚紫铜 (Brass Tin/plated)
 - 弹簧扣 : 进口301不锈钢
- 符合 Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为±0.05mm

中国·康伟电子有限公司

NO.		变更内容	责任人	变更日期	单位: mm	产品名称	连接器件KV222-612	日期
1					0.0	材料		比例
2					0.00	核准		重量
3					0.000	制图		图号
变更记录					版本:	审核		