

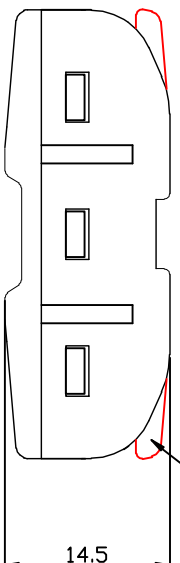



规格书

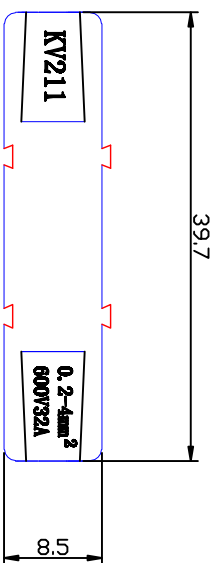

技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规 (Applicable wires) : 24-12AWG
- 温度范围 (Temperature range) : -25°-95°
- 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V
- 额定电流 (Current rating) : 32A
- 接触电阻 (Contact resistance) ≤ 0.015 Ω
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥ 1000M Ω
- 材料 (Material) :
 - 壳体 : 尼龙PA66/聚酰胺PC (Nylon/UL94V-2(0))
 - 连接器 : 紫铜 (Brass Tin/plated)
 - 弹簧扣 : 进口301不锈钢
- 符合 Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为±0.05mm

康伟电子有限公司

NO.	变更内容	责任人	变更日期	单位: mm	产品名称	材料	制图	审核	日期	比例	重量	图号
1				0.0	连接器KV211							
2				0.000								
3				版本:								

变更记录												
1	2	3	4									

1	2	3	4									
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--